



Matériau:

Polyéthylène à haut poids moléculaire

Dimensions:

600 x 2000 x 17

Poids par plaque env. :

13,5 kg

Surface:

Reliefs de 5 mm sur une face Rainurage antidérapant sur l' autre face


Load capacity:

30t

(selon le substrat)

Transport poids lourd:

1620 pcs (1944²)

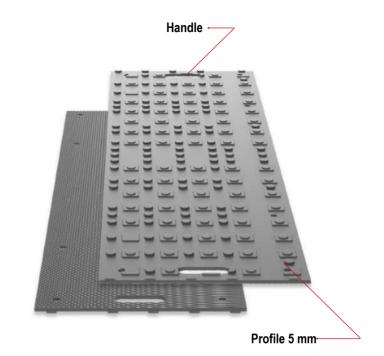

Domaines d'utilisation :



1,2 m²

Construction de routes et voies d'accès





Construction de lignes



Concerts et événements



Logistique mobile



Places de parking mobiles





