

**VARIO
 mat2AS**

Matériau:

Polyéthylène à haut poids moléculaire

Dimensions:

1000 x 2000 x 29

Poids par plaque env.:

40,5 kg

Surface:

Reliefs de 5 mm sur une face
 Rainurage antidérapant sur l'autre face


Poids supporté env.:

130t

(selon le substrat)

Transport poids lourd:

540 pcs (923m²)

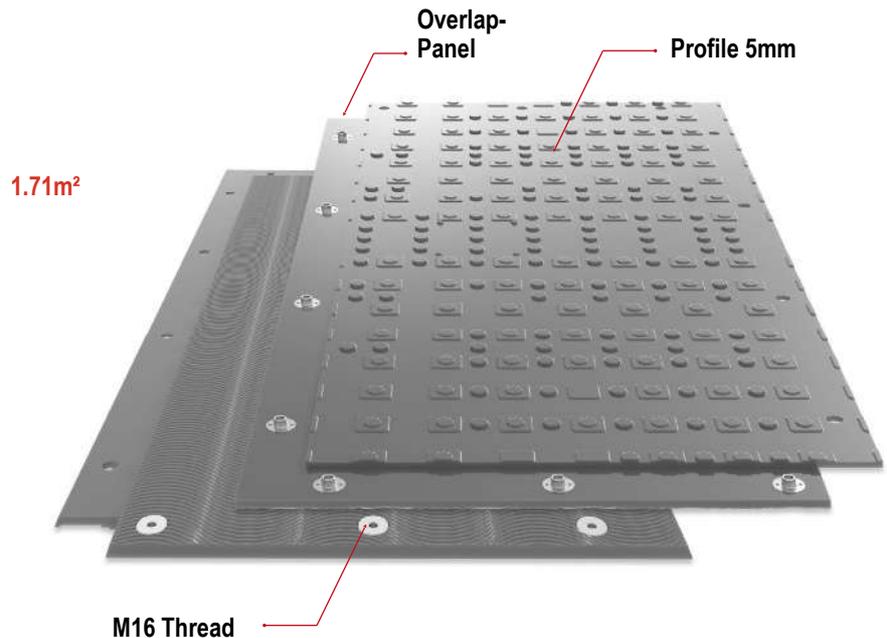

Domaines d'utilisation :



Surfaces d'installation mobiles pour grues



Transports de charges lourdes



Logistique mobile



Construction de centrales éoliennes



Passerelles temporaires



Construction de routes et voies d'accès



Construction de lignes



Concerts et événements



Places de parking mobiles

