

VARIO
 mat3OL AS

Matériau:

Polyéthylène à haut poids moléculaire

Dimensions:

2000 x 3000 x 43

Poids par plaque env.:

221 kg

Surface:

Reliefs de 5 mm sur une face
 Rainurage antidérapant sur l'autre face


Poids supporté env.:

150t

(selon le substrat)

Transport poids lourd:

100 pcs (600m²)

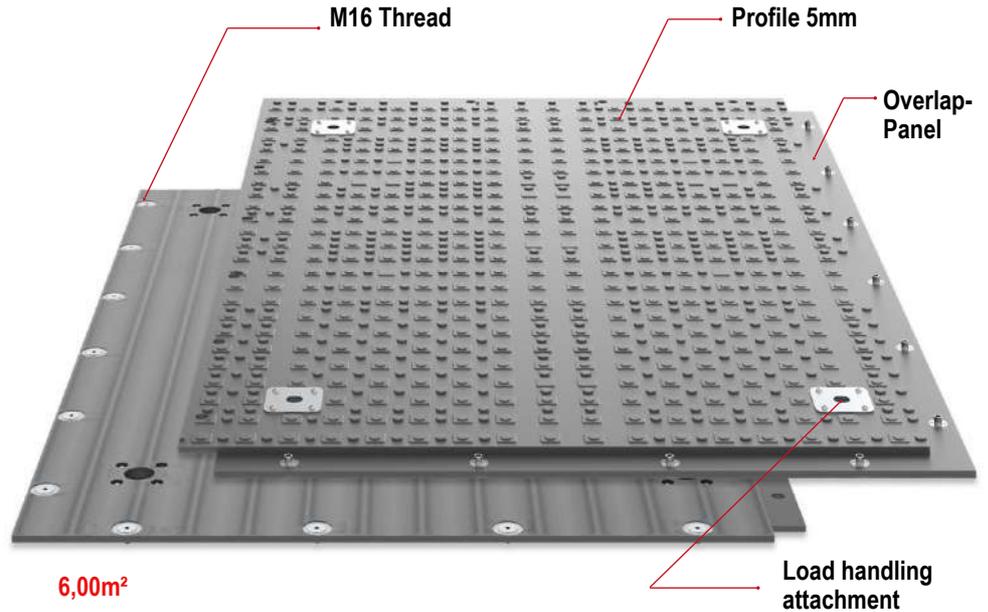

Domaines d'utilisation :



Surfaces d'installation mobiles pour grues



Transports de charges lourdes



Logistique mobile



Construction de centrales éoliennes



Passerelles temporaires



Construction de routes et voies d'accès



Construction de lignes



Concerts et événements



Places de parking mobiles

