

**VARIO  
 matTT**

**Matériau:**

Polyéthylène à haut poids moléculaire

**Dimensions:**

3000 x 2500 x 35,5 (incl. profile)

**Poids par plaque env.:**

288 kg

**Surface:**

Reliefs de 5 mm sur une face  
 Rainurage antidérapant sur l'autre face


**Poids supporté env.:**

160t

(selon le substrat)

**Transport poids lourd:**

80 pcs (600m<sup>2</sup>)

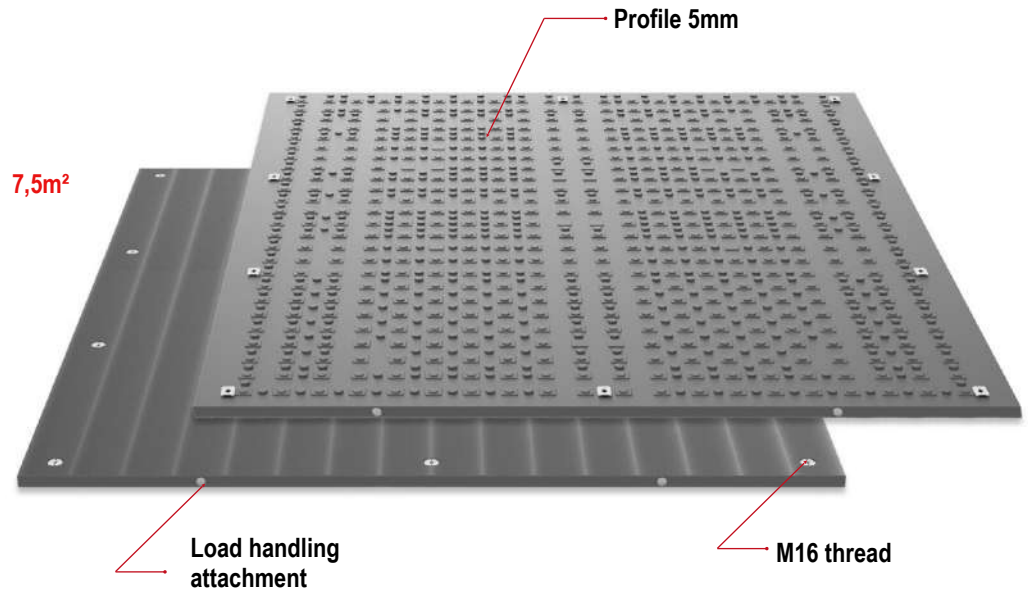

**Domaines d'utilisation :**



Surfaces d'installation mobiles pour grues



Transports de charges lourdes



Logistique mobile



Construction de centrales éoliennes



Passerelles temporaires



Construction de routes et voies d'accès



Construction de lignes



Concerts et événements



Places de parking mobiles

